


iQ500, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram ED811FQ15E

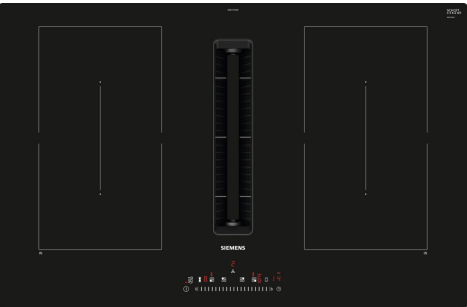

1 x Clean Air Plus kolfilter

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 Tillbehör, HZ9VDKR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HZ9VDSI0 Adapter round-flat, HZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HZ9VDSS2 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tillbehör, Svart

Induktionshäll i snygg design med integrerad fläkt.

- ✓ combiZone: kombinerar två induktionszoner för stora kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ Förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen genom att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning - powerMove.
- ✓ powerBoost: gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion: ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.

Produktkategori: Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående: Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Bredd:802 mm
Mått: 223x802x522 mm
Emballagemått (H x B x D):430 x 940 x 660 mm
Nettovikt:24.7 kg
Bruttovikt: 31.0 kg
Restvärmeindikator:ja
Placering av reglagen:Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
Sealed Burners:Nej
powerBoost:Alla kokzoner
2:a värmeelementet, effekt,kW:3.6 kW
Antal hastighetsinställningar:9-steg + 2 intensiv
Max kapacitet: 500 m³/h
Boost position utgång (recirkulation): 595.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation: 487 m³/h
Luftflöde, intensivläge: 622 m³/h
Ljudnivå, dB:69 dB(A) re 1pW
Typ av kolfilter:Nej
Frånluft- eller kolfilterdrift : Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Påminnelse om filterrengöring:Ja
Spänning: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Medföljande tillbehör: 1 x Clean Air Plus kolfilter



iQ500, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram ED811FQ15E

- Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.

Integrerad fläkt

- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation:
- - HZ9VEDU0 för frånluftsdrift. - HZ9VRPD0 kolfilterdrift med cleanAir filter med rödragning ned till golvet. - HZ9VRUD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom köksskåpet med cleanAir filter. När HZ9VEDU0 eller HZ9VRPD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.
- Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.
- Automatisk fördröjd avstängning efter matlagning för att eliminera kvarvarande matos (extremt låg ljudnivå - 12 min vid frånluftsdrift, 30 min vid kolfilterdrift. Kan stängas av manuellt).
- Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.
- För fläktar med frånluftsdrift: 2 x 2 set direktintegrerade aukustiska filter med låg ljudnivå och hög prestanda för betydligt lägre och behagligare ljud.
- Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
- Ljudnivå min. standarddrift och max. standarddrift: 42 dB & 69 dB .
- Optimerad matosreduktion under matlagningen för mat som osar extra mycket (till exempel fisk).
- Filter med låg ljudnivå och optimerad akustik.
- Energiklass: B .
- Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.
- Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
- Vattentätt fläktsystem.

Planering & installation

- Går att installera både i köksö och i köksbänken.
- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation: HZ9VEDU0 för frånluftsdrift. HZ9VRPD0 för kolfilterdrift med cleanAir filter med rödragning ned till golvet. HZ9VRUD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom köksskåpet med cleanAir filter. När HZ9VEDU0 eller HZ9VRPD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).
- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)

kW)

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- Automatisk värmereglering i två steg med powerMove: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- RamlösDesign


Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, overflow protection, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår



iQ500, Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram
ED811FQ15E

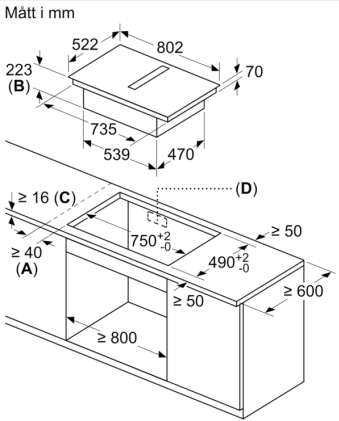

- A: Minimiavstånd från ursågning till vägg
B: Inbygggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen
måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig
underkonstruktion.
D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen
för kablarna. Exakt storlek och placering
hittar du på resp. ritning.

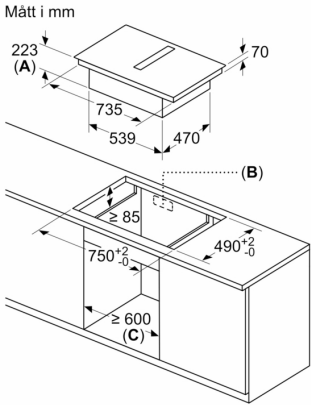

- A: Inbygggnadsdjup
B: Urtag i stomrygg för rördragning. Exakt
storlek och position hittar du på resp.
ritning.
C: Alla 80 cm-modeller går att installera i
60 cm-stomme genom att justera
sidopanelerna.





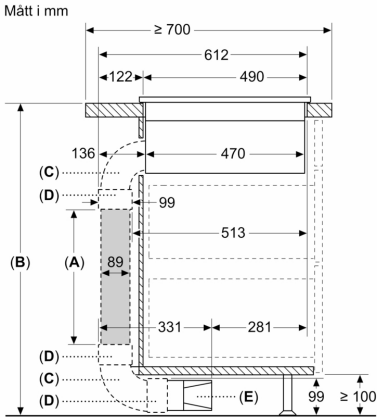
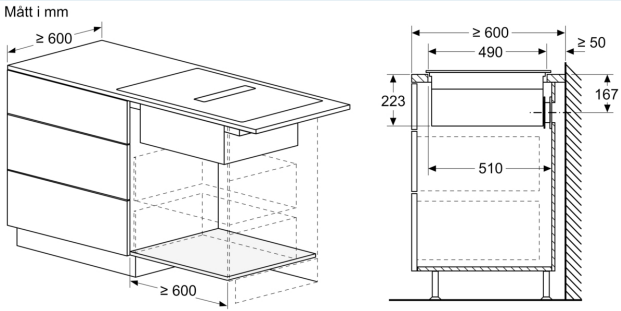




- A: Rörsläng
B: Kökshöjd
C: 90°-ig L-böj
D: Anslutningshylsa
E: Diffusor

Det finns kanalsats för ≥ 700 mm
djupa bänkskivor och upp till 960
mm höjd

Montören måste välja och ev. kapa
till rörslängden efter kökshöjden


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

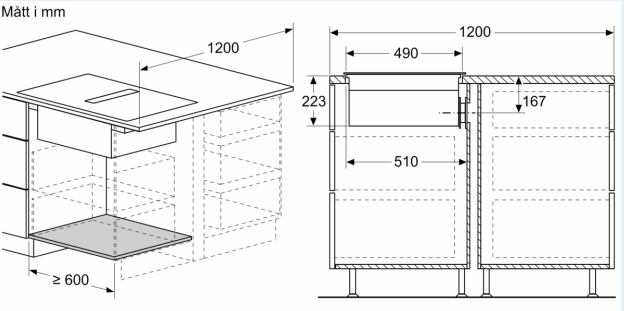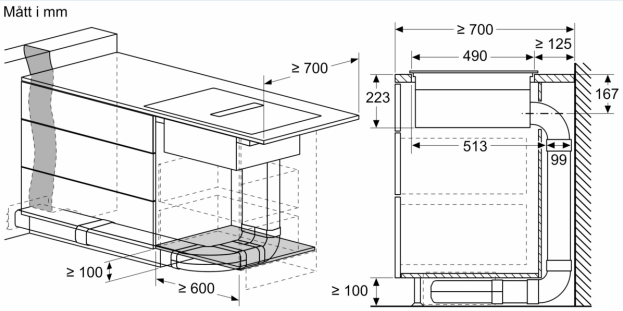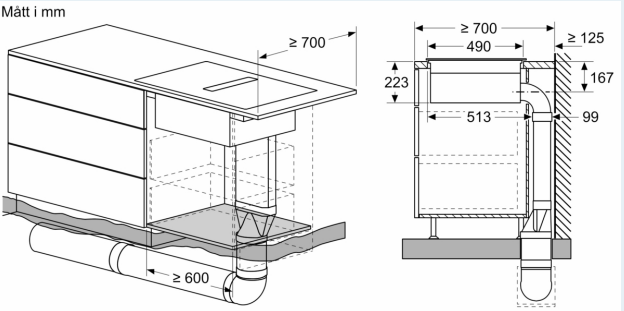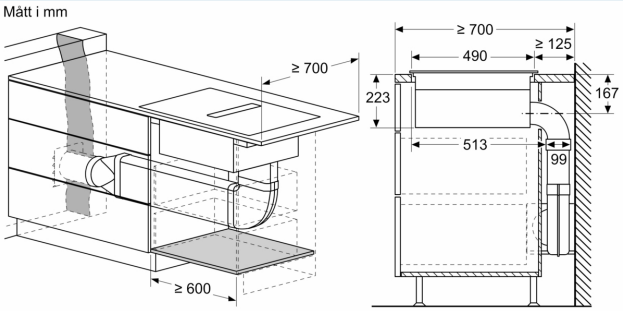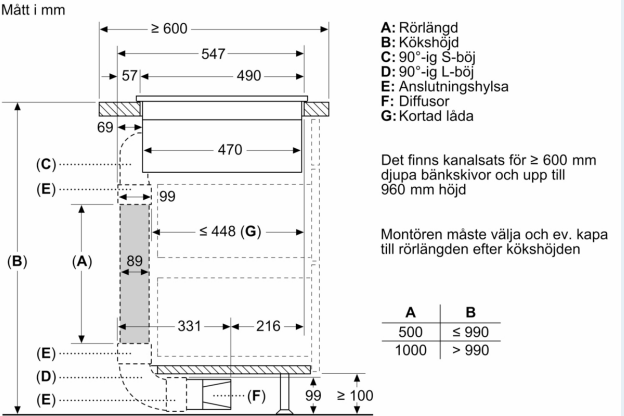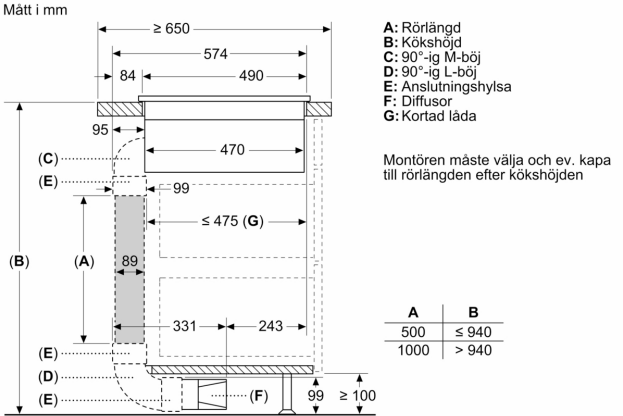

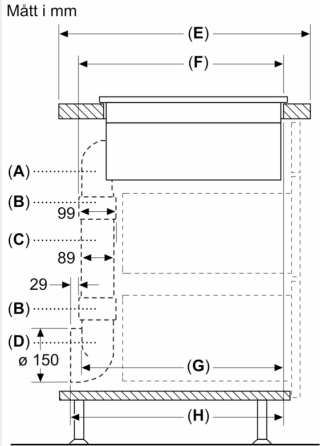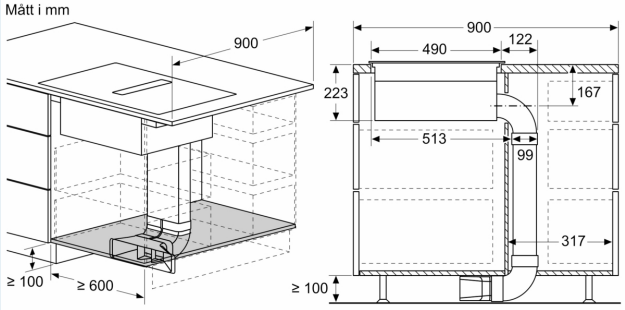

A	E	F	G	H
S-storlek	≥ 600	547	545	579
M-storlek	≥ 650	574	569	603
L-storlek	≥ 700	612	609	643


A: 90°-böj
B: Anslutningshylsa
C: Rakt rör
D: 90°-ig rundrörs-kanaladapter

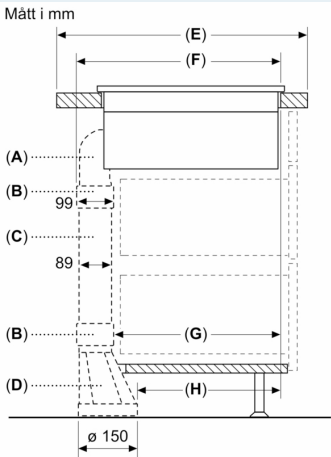

A	E	F	G	H
S-storlek	≥ 600	547	451	389
M-storlek	≥ 650	574	475	413
L-storlek	≥ 700	612	515	453


A: 90°-böj
B: Anslutningshylsa
C: Rakt rör
D: Rak rundrörs-kanaladapter

Mått i mm

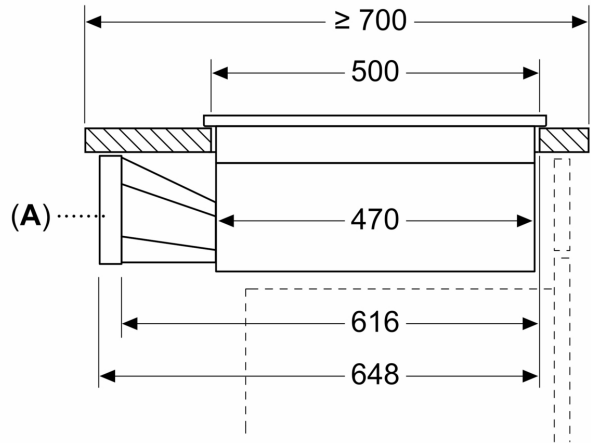

A: Rundrörs-kanaladapter


Mått i mm
Frontvy

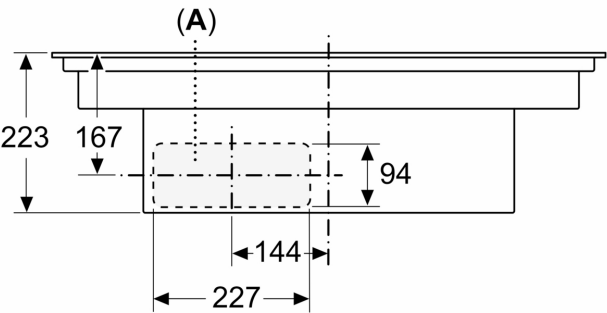

A: Direktansluten på baksidan


Mått i mm

Sidovy



Vid montering direkt mot oisolerad yttervägg ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), så rekommenderar vi konfigurationer med delvis eller helt kanaldragen recirkulering.

Mått i mm
Frontvy - skåpursågning för
kolfilterdrift utan kanal

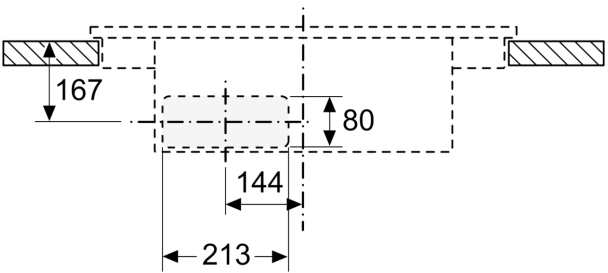

Mått i mm
Frontvy

