


iQ300, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram EH811BE15E

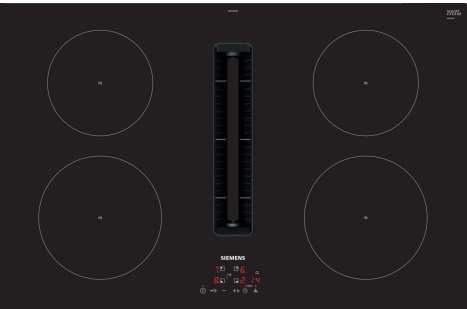

1 x Clean Air Plus kolfilter

HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 Tillbehör, HZ9VDKR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HZ9VDKR2 ;, HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HZ9VDSI0 Adapter round-flat, HZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDS1 Connector sleeve (female), HZ9VDS2 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD0 Basic kit (partly-)ducted recirculation, HZ9VRPD1 Tillbehör, Svart, HZ9VRUD0 Starter kit unducted recirculation (Plug

Induktionshäll i snygg design med integrerad fläkt.

- ✓ touchControl: Styr din häll bekvämt genom ett lätt tryck på displayen.
- ✓ powerBoost: gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion: ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte de oavsiktligt slås på.
- ✓ Den senaste induktionstekniken gör matlagningen snabbare, smidigare och säkrare.

Produktkategori: Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Bredd:802 mm
Mått:223x802x522 mm
Emballagemått (H x B x D):430 x 940 x 670 mm
Nettovikt:24.4 kg
Bruttovikt:30.8 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen:Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
Sealed Burners:Nej
powerBoost:Alla kokzoner
Värmeelementet, effekt (kW): 2.2 kW
3:e värmeelementet, effekt, kW:1.8 kW
5:e värmeelementet, effekt, kW:1.8 kW
Max. effekt i Boosterläge för 3. zonen (kW): [3.1] kW
Antal hastighetsinställningar:3 lägen + intensivläge
Max kapacitet: 500 m³/h
Boost position utgång (recirkulation): 595.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation: 441 m³/h
Luftflöde, intensivläge: 622 m³/h
Ljudnivå, dB:69 dB(A) re 1pW
Typ av kolfilter: Nej
Frånluft- eller kolfilterdrift : Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Påminnelse om filterrengöring: Ja
Spänning: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Medföljande tillbehör: 1 x Clean Air Plus kolfilter



iQ300, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram EH811BE15E

Integrerad fläkt

- Helt integrerad fläkt med hög prestanda
- Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.
- Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.
- Automatisk fördröjd avstängning efter matlagning för att eliminera kvarvarande matos (extremt låg ljudnivå - 12 min vid frånluftsdrift, 30 min vid kolfilterdrift. Kan stängas av manuellt).
- Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.
- Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
- Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.
- Extra vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 700 ml för situationer med mycket spill. Tål att diskas i maskin. Lättillgänglig och avtagbar underifrån.
- Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
- Vattentätt fläktsystem.
- Ventilationssystemets prestanda:
- Fläktprestanda i system med frånluft (enligt EN 61591): min. normal inställning 330 m3/h, max. normal inställning 500 m3/h, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m3/h.
- Fläktprestanda i kolfiltersystem (enligt EN 61591): min. normal inställning 252 m3/t, max. normal inställning 441 m3/t, max. Boost-/Intensiv inställning 595 m3/t.
- Ljudnivå i frånluftsdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 61 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.
- Ljudnivå i kolfiltersystem (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 55 dB re 1 pW, max. normal inställning 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.
- Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.
- All prestandainformation är preliminär och baseras på de senaste testerna som gjorts på avancerade prototyper. Informationen kommer att uppdateras då tester utförts på slutprodukten.
- Fläkteffekt vid frånluftsdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 330 m3/t, max. normal inställning 500 m3/t, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m3/t.
- Fläkteffekt vid kolfilterdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 252 m3/t, max. normal inställning 441 m3/t, max. Boost-/Intensiv inställning 595 m3/t.
- Ljudnivå vid frånluftsdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 61 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.
- Ljudnivå vid kolfilterdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 55 dB re 1 pW, max. normal inställning 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.
- Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.
- Förbrukning och energiklass (enligt Regulation (EU) No 65/2014):
- Vätskedynamisk effekt: A.
- Genomsnittlig energiförbrukning: 57.

- - Fettfilter klass: B.
- - Ljudnivå min. normal inställning & max. normal inställning: 61 dB & 69 dB.
- Energiklass: B.
- Ljudnivå min. standarddrift och max. standarddrift: 61 dB & 69 dB.
- Optimerad matosreduktion under matlagningen för mat som osar extra mycket (till exempel fisk).
- Filter med låg ljudnivå och optimerad akustik.
- För fläktar med frånluftsdrift: 2 x 2 set direktintegrerade aukustiska filter med låg ljudnivå och hög prestanda för betydligt lägre och behagligare ljud.

Planering & installation

- Går att installera både i köksö och i köksbänken.
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).
- - För delvis kanaliserade system och kolfiltersystem ska en returflödesöppning lämnas på $\geq 400\text{cm}^2$ i sockelområdet. Öppningen kan säkerställas med utloppsgaller, lamellgaller eller förkortade socklar beroende på kökstillsverkarens sortiment.
- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation:
- - HZ9VEDU0 för frånluftsdrift. - HZ9VRPD0 kolfilterdrift med cleanAir filter med rördragning ned till golvet. - HZ9VRUD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom köksskåpet med cleanAir filter. När HZ9VEDU0 eller HZ9VRPD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.
- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- touchControl-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivå.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4

sekunder.

- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- RamlösDesign


Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärleksavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår
- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation: HZ9VEDU0 för frånluftsdrift. HZ9VRPD0 för kolfilterdrift med cleanAir filter med rördragning ned till golvet. HZ9VRUD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom köksskåpet med cleanAir filter. När HZ9VEDU0 eller HZ9VRPD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.



**iQ300, Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram
EH811BE15E**

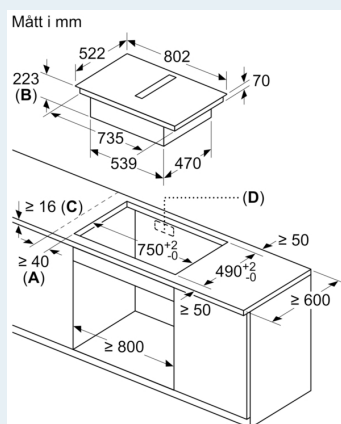

- A:** Minimivstånd från ursågning till vägg
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig underkonstruktion.
D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen för kablarna. Exakt storlek och placering hittar du på resp. ritning.

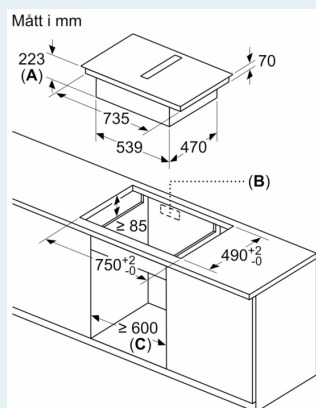

- A:** Inbyggnsdjup
B: Urtag i stomrygg för rördragnig. Exakt storlek och position hittar du på resp. ritning.
C: Alla 80 cm-modeller går att installera i 60 cm-stomerna genom att justera sidopanelerna.





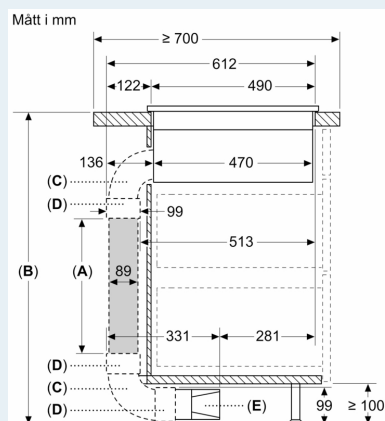
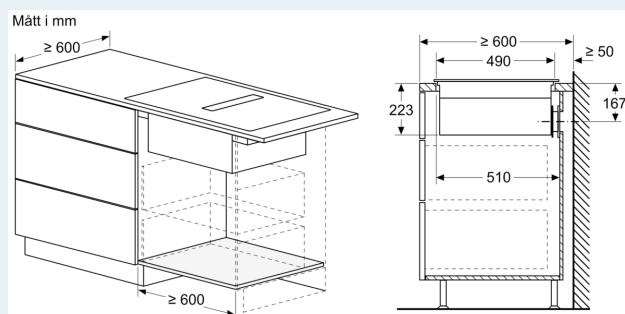




- A: Rörlängd
B: Kökshöjd
C: 90°-ig L-böj
D: Anslutningshylsa
E: Diffusor

Det finns kanalsats för ≥ 700 mm djupa bänkskivor och upp till 960 mm höjd

Montören måste välja och ev. kapa till rörlängden efter kökshöjden


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

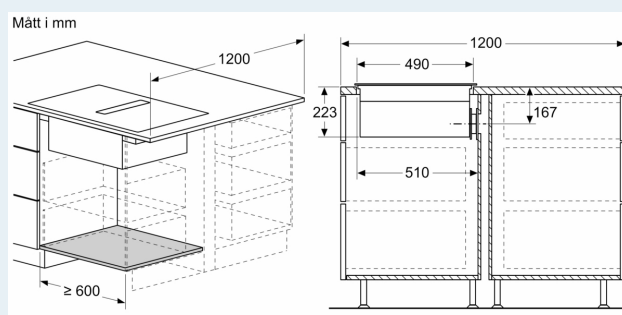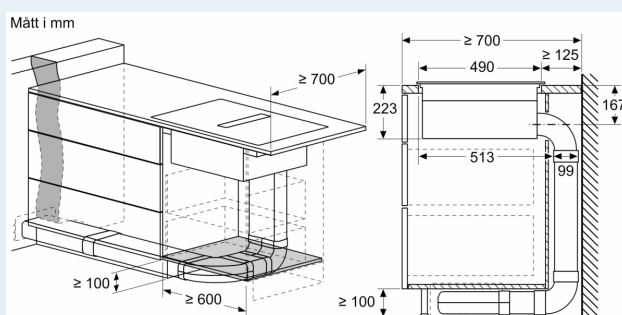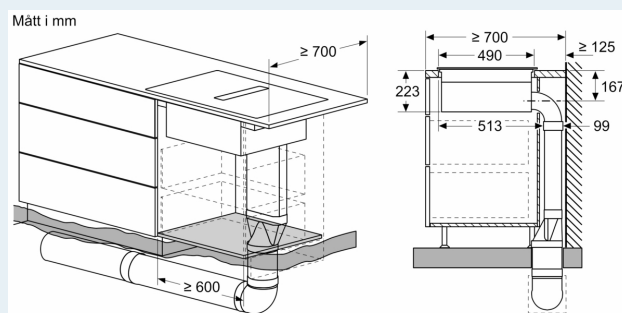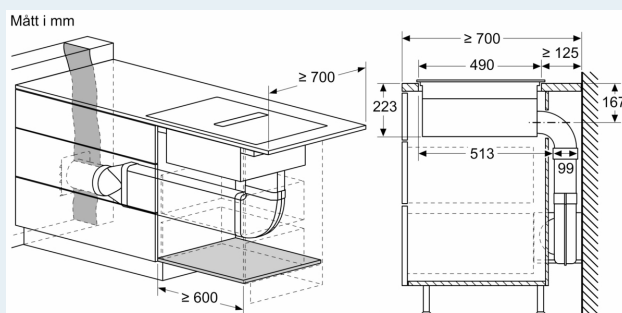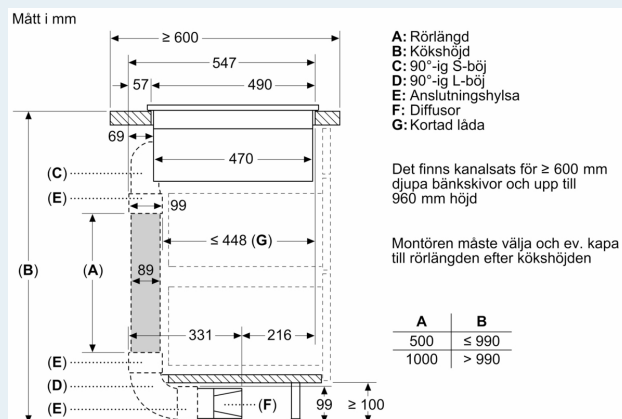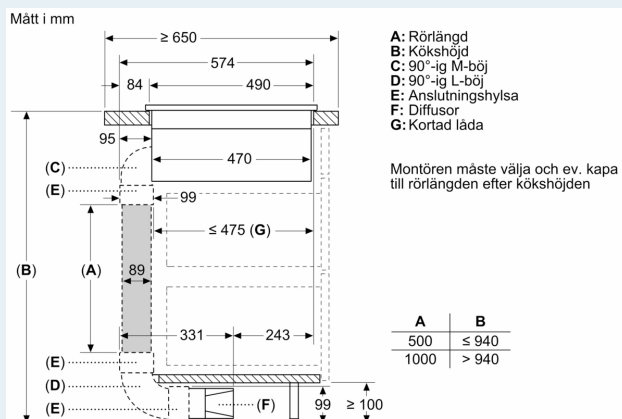

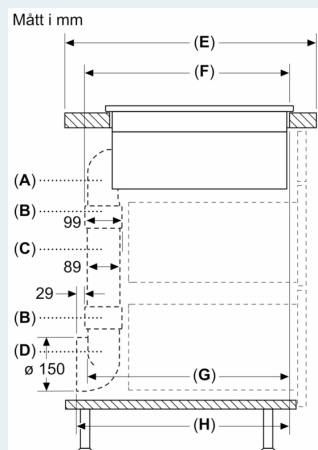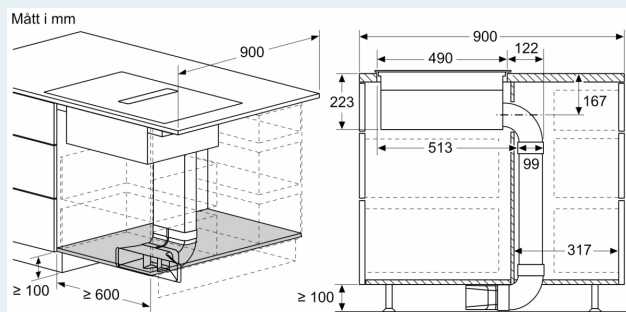

A	E	F	G	H
S-storlek	≥ 600	547	545	579
M-storlek	≥ 650	574	569	603
L-storlek	≥ 700	612	609	643


A: 90°-böj
B: Anslutningshylsa
C: Rakt rör
D: 90°-ig rundrörs-kanaladapter

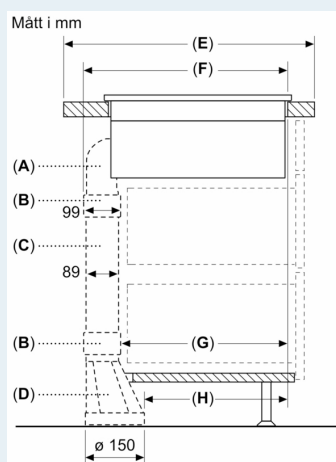

A	E	F	G	H
S-storlek	≥ 600	547	451	389
M-storlek	≥ 650	574	475	413
L-storlek	≥ 700	612	515	453


A: 90°-böj
B: Anslutningshylsa
C: Rakt rör
D: Rak rundrörs-kanaladapter

Mått i mm
Frontvy


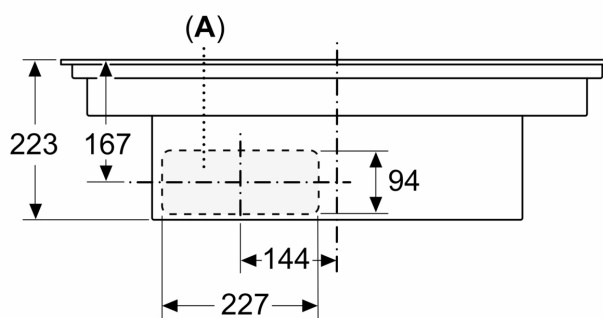


A: Direktansluten på baksidan

Mått i mm
Frontvy - skåpursågning för
kolfilterdrift utan kanal

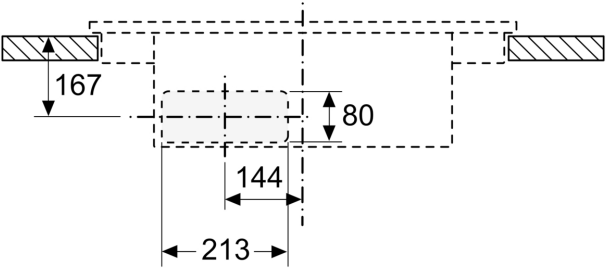

Mått i mm
Frontvy

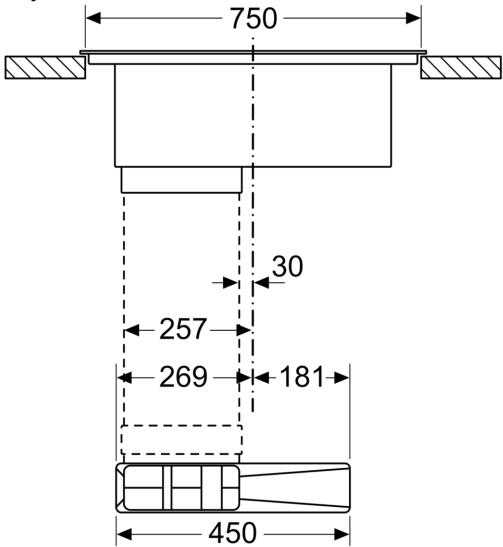

Vid montering direkt mot oisolerad yttervägg
($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), så rekommenderar vi
konfigurationer med delvis eller helt
kanaldragen recirkulering.