

iQ700, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, planmontering EX800NX68E



Medföljande tillbehör

1 x Clean Air Plus kolfilter

Extra tillbehör

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ånginsats till stekgryta(flex), HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kokkärl, set, Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 Tillbehör, HZ9VDKR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HZ9VDSI0 Adapter round-flat, HZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HZ9VDSS2 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tillbehör, Svart, HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390210 Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ39050 Trådlös temperatursensor för hållar, HZ390512 Stort stekbord

Induktionshäll i snygg design med integrerad fläkt.

- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Blå displayfärg– Elegant touch och slide kontroll.
- ✓ diamondProtect: Håller din häll ny och fläckfri, motstår vardagliga repor.
- ✓ climateControl-sensor – justerar fläktstyrkan automatiskt genom att kontrollera mängden ånga och matos.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Bredd:792 mm
Mått:227x792x512 mm
Emballagemått (H x B x D):430 x 950 x 660 mm
Nettovikt:26.7 kg
Bruttovikt:31.6 kg
Restvärmeindikator: Separat
Placering av reglagen:Front
Front material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd:110.0 cm
Sealed Burners:Nej
powerBoost:Alla kokzoner
2:a värmeelementet, effekt,kW:3.3 kW
Antal hastighetsinställningar:17-stage + 2 intensive
Max kapacitet:500 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):595.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:499 m³/h
Luftflöde, intensivläge:622 m³/h
Ljudnivå, dB:69 dB(A) re 1pW
Typ av kolfilter:Nej
Driftsläge:Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Påminnelse om filterrengöring:Ja
Spänning:220-240/380-415 V
Frekvens:50-60 Hz
Medföljande tillbehör:1 x Clean Air Plus kolfilter



iQ700, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, planmontering

EX800NX68E

Beskrivning

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x flexZone: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Countdown timer: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Timer som räknar upp: visar tiden från när timern startades (t ex. för kokning av potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- När en kastrull flyttas, justeras inställningarna omedelbart och kokzonen anpassar sig efter kokkärls storlek
- Automatiskt val av zon: när den slås på väljer hällen automatiskt kokzonen där ett nytt kokkärl placeras.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectCook koksensorn finns att köpa till som tillbehör: förhindrar att

grytor kokar över med den automatiska temperaturregleringen med hjälp av en sensor som sätts på grytan.

- 5 frying and 5 cooking levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.

Design

- För ett optimalt resultat rekommenderar vi ljuskällor som halogen, LED eller dagsljus. Neonljus och lågenergilampor rekommenderas inte.
- planoDesign
- studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, overflow protection, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512
- Nödvändig nischstorlek för installation (HxBxD mm): 227 x 796 x 516
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Tillbehör

- Clean Air Plus kolfilter, N**0155 inkluderad
- Lämplig för installation i bänkskivor av sten, granit eller syntetiska material. Andra material kräver att du först kontrollerar lämpligheten hos producenten av bänkskivor.
- Passar att installera till 60 cm köksbänk

Beskrivning

Integrerad fläkt

- Helt integrerad fläkt med hög prestanda

- Lämplig för installation med kanaliserad eller recirkulerad frånluft (inkl. differentierade programlägen). Installationstillbehör för recirkulation utan kanal, bland annat fyra cleanAir Plus luftfilter och ett teleskopiskt skjutelement, ingår i spishällen. Tillbehör för andra installationsalternativ finns tillgängliga, mer information finns i planeringsanvisningarna.

- Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.

- Ventilationssystem med 17 elektroniskt styrda fläkteffektnivåer och 2 stycken Boost-/Intensivfläkteffektnivåer (med automatisk återgång via Styrning med Dual lightSlideranvändargränssnitt. Ett sensorbaserat, smart, helautomatiskt läge för ventilationssystem:

- - Automatisk påslagning av ventilationssystem när en kokzon används. - Sensorbaserad och spishällsbaserad, helautomatisk justering av effektnivåer via avancerade uträkningar för din maximala bekvämlighet. - 3 möjliga känslighetslägen för maximal bekvämlighet (lågbrusorienterad, balanserad, prestandaorienterad). - Automatisk fördröjd avstängning efter tillagning för att avlägsna kvarvarande lukter efter tillagning (i specifik ultralåg fläktnivå, 12 min i kanalutsug, 30 min vid recirkulerad utsug, kan stängas av manuellt). - Manuell styrning möjlig via Styrning med Dual lightSlider.

- Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.

- Sensorbaserad och spishällsbaserad kontroll över effektnivåer med hjälp av en avancerad algoritm - för maximal bekvämlighet.

- 3 möjliga känslighetslägen för maximal bekvämlighet (låg ljudnivå, balanserad, prestationsorienterad).

- Automatisk fördröjd avstängning efter matlagning för att eliminera kvarvarande matos (extremt låg ljudnivå - 12 min vid frånluftsdrift, 30 min vid kolfilterdrift. Kan stängas av manuellt).

- Kan styras manuellt via Styrning med Dual lightSlider.

- Högpresterande fläkt med låg ljudnivå och energieffektiv BLDC-teknologi. Hög utsugningshastighet och mycket lågt ljud. Behaglig brusfrekvens genom psyko-akustisk och aerodynamisk interiör med en innesluten, osynlig fläkt. Väldigt tryckfallsbeständig även med längre och mer komplexa kanaler.

- Lätt att ta bort och att rengöra fettfilter och vätskeuppsamlingsenhet:

- - Smidig enhandsborttagning av enheten via ett glaskeramikhandtag. - Integrerade, storskaliga och högpresterande fettfilter i rostfritt stål med 12 filtreringsskikt och ett svart toppskikt för en mer estetisk integration. Fettfiltreringseffektivitet för 94 %.

- - Alla delar är enkla att rengöra, diskmaskinsäkra och värmebeständiga. - (Övre) vätskeuppsamlingsenhet med 200ml kapacitet för normalt spill och matlagningsskondens. - Mer kraftfullt dräneringssystem för spill som överstiger 200 ml vätska. - Vätskeuppsamlare med extra kapacitet på 700 ml för mer allvarliga olyckor. Kan diskas i diskmaskin. Lättåtkomlig och löstagbar underifrån. - Total vätskekapacitet på 900ml (200ml + 700ml). - Vattentätt fläktsystem.

- - Smidig enhandsborttagning av enheten med ett glaskeramikhandtag.

- Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.

- Alla delar av enheten är enkla att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.

- Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.

- - Dräneringssystem för spill som överstiger 200 ml vätska.

- Extra vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 700 ml för situationer med mycket spill. Tål att diskas i maskin. Lättillgänglig och avtagbar underifrån.

- Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).

- Vattentätt fläktsystem.

- Ventilationssystemets prestanda:

- - Fläktprestanda i system med frånluft (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m3/h, max. normal inställning 500 m3/h, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m3/h.

- - Fläktprestanda i kolfiltersystem (enligt EN 61591): min. normal inställning 132 m3/t, max. normal inställning 499 m3/t, max. Boost-/Intensiv inställning 595 m3/t.

- - Ljudnivå i frånluftssystem (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.

- - Ljudnivå i kolfiltersystem (ljudnivå enligt EN 60704-3.): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.

- - Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.

- All prestandainformation är preliminär och baseras på de senaste testerna som gjorts på avancerade prototyper. Informationen kommer att uppdateras då tester utförts på slutprodukten.

- - Fläkteffekt vid frånluftsdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m3/t, max. normal inställning 500 m3/t, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m3/t.

- - Fläkteffekt vid kolfilterdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 132 m3/t, max. normal inställning 499 m3/t, max. Boost-/Intensiv inställning 595 m3/t.

- - Ljudnivå vid frånluftsdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.

- - Ljudnivå vid kolfilterdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3.): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.

- Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.

- Förbrukning och energiklass (enligt Regulation (EU) No 65/2014):

- - Vätskedynamisk effekt: A.

- - Genomsnittlig energiförbrukning: 57.

- - Fettfilter klass: B.

- - Ljudnivå min. normal inställning & max. normal inställning: 42 dB & 69 dB.

- - Energiklass: B.

- - Vätskedynamisk effektivitet: A.

- - Genomsnittlig energiförbrukning: 57.

- - Effektivitetsklass för fettfiltrering: B.

- Ljudnivå min. standarddrift och max. standarddrift: 42 dB & 69 dB.

- För recirkulation: 2 x 2 laddningar med integrerade, högpresterande luftfilter cleanAir Plus.

- Optimerad matosreduktion under matlagningen för mat som osar extra mycket (till exempel fisk).

- Storskalig filteryta med hög luktreduceringsförmåga.

- - Anti-pollen-funktion: Filtret håller kvar en extremt hög mängd luftburet pollen och inaktiverar allergener som hålls kvar av filtret.

- - Livstid på 360 timmars matlagning (ej regenerativ).

- Filter med låg ljudnivå och optimerad akustik.

- - Lätt att komma åt och lätt att ta bort ovanifrån.

Beskrivning

- Mättnadsindikationer för cleanAir luftfilter via meddelande i gränssnittet och via Home Connect-appen med ett bekvämt alternativ för påfyllning (påfyllning av cleanAir filterset HZ9VRCR0).
- För fläktar med frånluftsdrift: 2 x 2 set direktintegrerade aukustiska filter med låg ljudnivå och hög prestanda för betydligt lägre och behagligare ljud.

Planering & installation

- Lämplig för installationer med kanal- eller recirkulationsutsug i 4 olika alternativ (utan kanal, recirkulation med delvis eller fullständig kanal eller kanalutsug). Installationstillbehör för återcirkulation utan kanal, bland annat fyra cleanAir Plus luftfilter och ett teleskopiskt skjutelement, ingår i spishällen. De medföljande tillbehören möjliggör enkla och snabba installationer och kan planeras in i alla bänkdjup ≥ 60 cm. För andra typer av installationer rekommenderas någon av följande tillbehörssatser:
- HZ9VDKR1 för helt eller delvis kanaliserad recirkulation med cleanAir-luftfilter. Startset HZ9VDKR0 för recirkulation utan kanal med cleanAir-luftfilter.
- HZ9VDKE1 för frånluftsinstallation.
- Olika tillbehör finns tillgängliga för frånluftsdrift eller för kolfilterdrift.
- Förslag till planering: - Installation är möjlig i såväl ö- som väggmonterade lägen. - Produkten uppfyller kraven i Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), brännbarhetsklass V2 (enligt UL94) och byggmaterialklass B1 (DIN 4102-1). Startpaketet HEZ9VRUD0 för recirkulation uppfyller också dessa standarder.
- Max. nedsänkingsdjup är 223 mm under glas för toppmonterade produkter och 227 mm för infällda produkter. - Apparaten måste vara fritt åtkomlig underifrån (t.ex. för åtkomst till den nedre vätskesäkerhetsuppsamlaren). - Det behövs inget undertak under spishällen med integrerat downdraft-ventilationssystem. Lådorna och/eller hyllorna i golvsåpet måste vara löstagbara. Underskåpets bakpanel kan behållas - endast en utskärning för luftutloppet behövs (placering och storlek kan hämtas från installationsanvisningarna). - "Plug 'n Play"-startpaketet HEZ9VRUD0 för recirkulation utan kanaler kräver en vertikal öppning på min. 25 mm bakom möbelns bakpanel. För idealisk prestanda föreslås 50 mm. - Minsta tjocklek på bänkskivan är 16 mm för toppmonterade och infällda apparater med standardinstallationssystemet. Installation i ännu tunnare bänkskivor är också möjlig med reservdelen: innehåll 626792. - Apparats totalvikt är 26 kg - bärförmåga och stabilitet, i synnerhet vid mycket tunna bänkskivor, måste stödjas med lämpliga underkonstruktioner. Hänsyn måste tas till den totala apparatvikten och bänkskivetillverkarens specifikationer för strukturell integritet. - "Plug 'n Play"-startpaketet HEZ9VRUD0 för recirkulation utan kanaler möjliggör enkla och snabba installationer och kan planeras i alla bänkskivsdjup ≥ 60 cm. För kanaliserade installationer - i kanaliserat utsug (HEZ9VEDU0) samt helt eller delvis kanaliserad återcirkulation (HEZ9VRPD0) - krävs ett bänkskivsdjup på ≥ 70 cm. - För delvis kanaliserade och icke kanaliserade recirkulationsutsug måste en återströmningsöppning på ≥ 400 cm² respekteras i sockelområdet. Öppningen kan realiseras via utloppsgaller, lamellgaller eller subtilt förkortade socklar beroende på sortimentet från köksmöbeltillverkaren. - Luftutloppet på apparatens baksida kan nås direkt med ett platt kanalelement (DN 150). - Den tryckfallssäkra fläkten möjliggör längre och mer komplexa kanaler på upp till 8 m med tre 90° böjar samtidigt som den bibehåller tillräcklig prestanda. - Vid installation av en ventilationsfläkt med kanalutsug och en skorstensventilerad eldstad behöver apparatens strömförsörjningsledning en lämplig säkerhetsbrytare. Detta krävs inte för konfigurationer med återcirkulerat utsug. - I konfigurationer med kanalutsug ska en envägsklaff (eller backströmningsfälla) med ett maximalt öppningstryck på 65Pa installeras.
- Går att installera både i köksö och i köksbänken.

- Produkten uppfyller kraven för Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2 brandfarlighetsklass (enligt UL94) och Byggmaterialklass B1/B2 (DIN 4102-1). Startsetet för recirkulation uppfyller också dessa standarder.
- Det maximala nedsänkingsdjupet är 227 mm under bänkskivans yta.
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).
- Det behövs inget mellanbottenplan under spishällen med inbyggd ventilationssystem. Lådorna och/eller hyllorna i golvenheten ska vara avtagbara. Golvenhetens bakpanel kan behållas - endast ett uttag för luftutloppet behövs (position och storlek finns på monteringsanvisningen).
- En installation med recirkulation utan kanal kräver en vertikal öppning på min. 25 mm bakom möbelns bakpanel. För idealisk prestanda föreslås 50 mm
- Minimum tjocklek på bänkskivan är 16 mm för toppmonterade och inbyggda enheter med standardinstallationssystemet. Montering för tunnare bänkskivor är möjligt med reservdel: 626792.
- Den totala vikten är 26 kg - bärförmåga och stabilitet, i synnerhet vid mycket tunna bänkskivor, måste stödjas med lämpliga underkonstruktioner. Hänsyn måste tas till den totala enhetsvikten och bänkskivetillverkarens specifikationer för strukturell integritet.
- För delvis kanaliserade system och kolfiltersystem ska en returflödesöppning lämnas på ≥ 400 cm² i sockelområdet. Öppningen kan säkerställas med utloppsgaller, lamellgaller eller förkortade socklar beroende på kökstillsverkarens sortiment.
- Luftutloppet på enhetens baksida kan nås direkt med ett hanelement, platt kanal (DN 150).
- Den tryckfallssäkra fläkten möjliggör längre och mer komplexa kanaler på upp till 8 m med tre 90° böjar och bibehåller tillräcklig prestanda.
- Vid installation av en spishäll med inbyggd fläkt och med kanalutsug samt en skorstensventilerad eldstad behöver apparatens strömförsörjningsledning en lämplig säkerhetsbrytare. Detta krävs inte för konfigurationer med recirkulerat utsug.
- Vid kanaliserad installation ska en envägsklaff (eller backventil) med ett maximalt öppningstryck på 65Pa installeras.

iQ700, Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm,
planmontering
EX800NX68E

Måttskisser

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

B: Max. avfasning 1
C: 6,5^{+0,5}
D: Inbyggnadsdjup
E: Urtag i stomrygg för rördragning. Exakt storlek och position hittar du på resp. ritning.
F: Alla 80 cm-modeller går att installera i 60 cm-stomme genom att justera sidopanelerna.

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

A: Rör längd
B: Kökshöjd
C: 90°-ig M-böj
D: 90°-ig L-böj
E: Anslutningshylsa
F: Diffusor
G: Kortad låda

Montören måste välja och ev. kapa till rörlängden efter kökshöjden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

A: Rör längd
B: Kökshöjd
C: 90°-ig M-böj
D: 90°-ig L-böj
E: Anslutningshylsa
F: Diffusor


Det finns kanalsats för >= 700 mm djupa bänkskivor och upp till 960 mm höjd

Montören måste välja och ev. kapa till rörlängden efter kökshöjden


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Måttskisser


Mått i mm

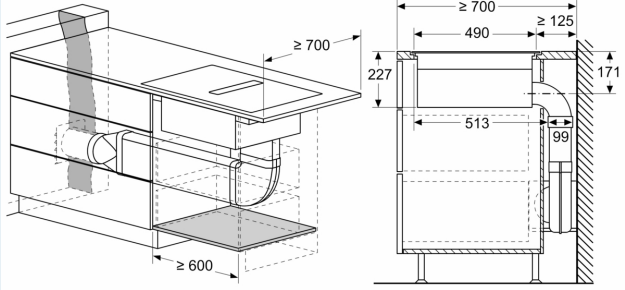


Mått i mm

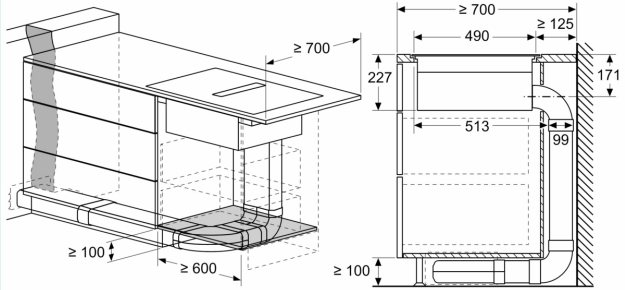


Mått i mm

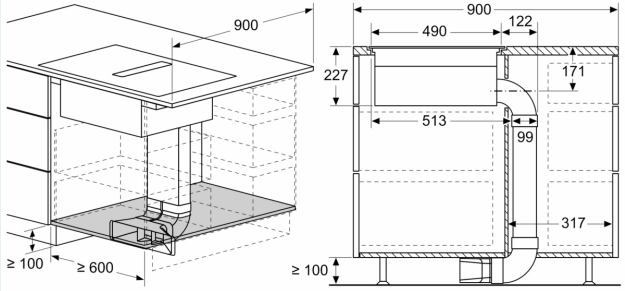


Mått i mm

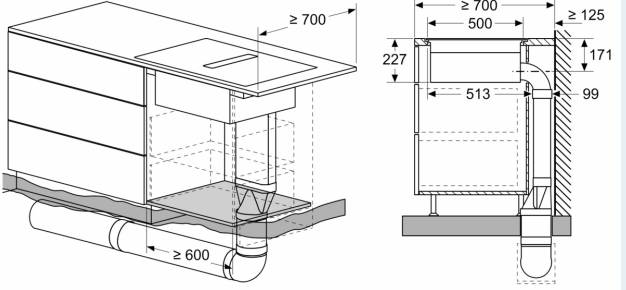

Mått i mm


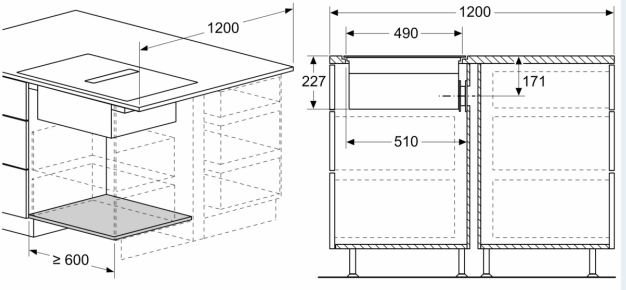


Mått i mm

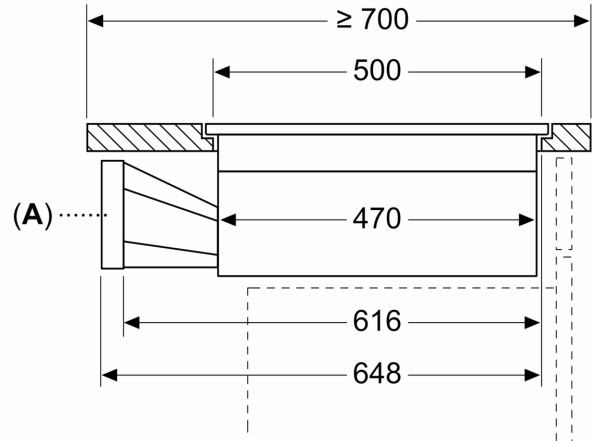


A: Rundrörs-kanaladapter

Måttskisser

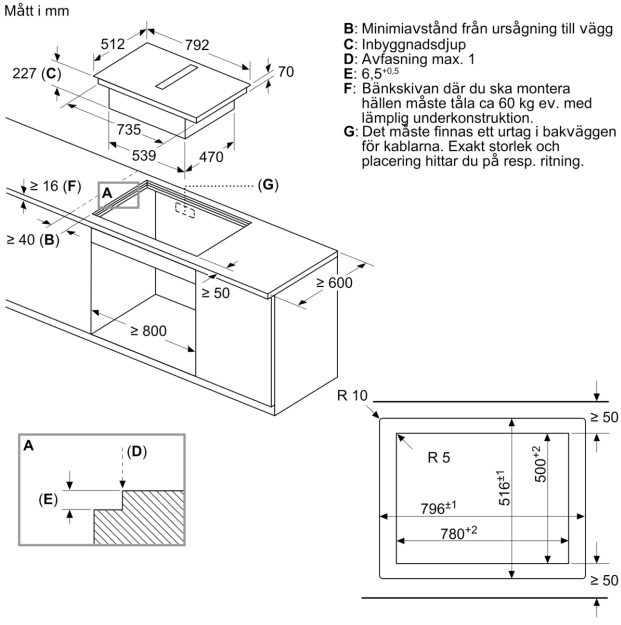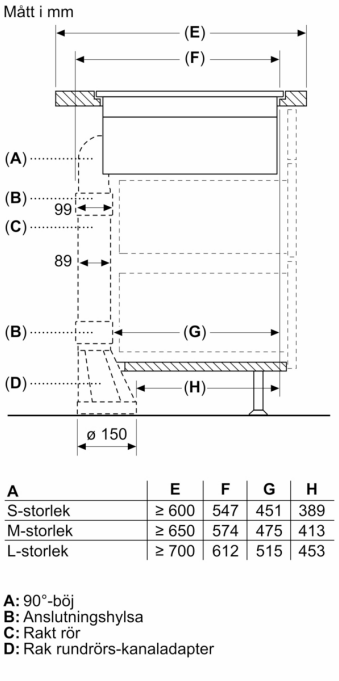


Mått i mm
Frontvy

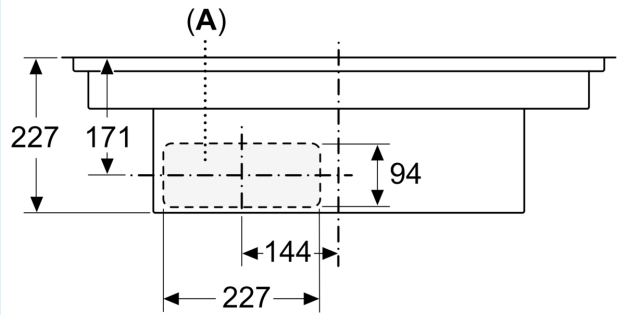

A: Direktanslut baktill


Mått i mm
Frontvy – enhetsurtag för cirkulationsdrift utan kanal

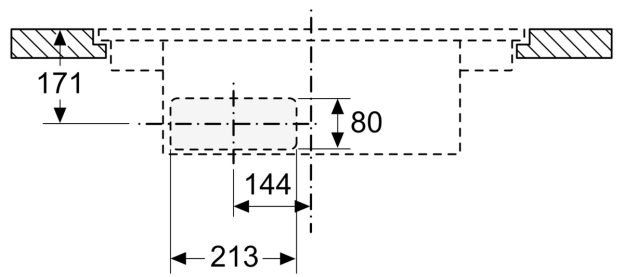

Måttskisser

Mått i mm

Sidovy



Vid montering direkt mot oisolerad yttervägg ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), så rekommenderar vi konfigurationer med delvis eller helt kanaldragen recirkulering.

Mått i mm

Frontvy

