


iQ700, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, planmontering EX807NX68E



B

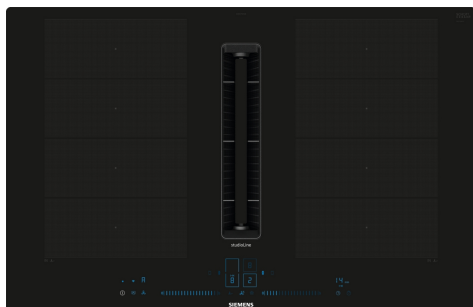

1 x Clean Air Plus kolfilter

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ångsats till stekgryta(flex), HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390210 Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ39050 Trådlös temperatursensor för hållar, HZ390512 Stort stekbord, HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kokkärl, set, Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 Tillbehör, HZ9VDKR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HZ9VDSB2 :, HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HZ9VDSI0 Adapter round-flat, HZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDS1 Connector sleeve (female), HZ9VDS2 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tillbehör, Svart

- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Blå displayfärg– Elegant touch och slide kontroll.
- ✓ climateControl-sensor – justerar fläktstyrkan automatiskt genom att kontrollera mängden ånga och matos.
- ✓ Enkel rengöring – den inbyggda fläkten kräver minimalt rengöringsarbete.
- ✓ Home Connect: Tillgänglig Information om din spis, oavsett vart du befinner dig via sin mobiltelefon eller platta.

Produktkategori: Kokzon,
Glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Bredd:792 mm
Mått:227x792x512 mm
Emballagemått (H x B x D):430 x 940 x 660 mm
Nettovikt:26.0 kg
Bruttovikt:32.4 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen:Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
Sealed Burners:Nej
powerBoost:Alla kokzoner
2:a värmeelementet, effekt,kW:3.3 kW
Max kapacitet:500 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):595.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:499 m³/h
Luftflöde, intensivläge:622 m³/h
Ljudnivå, dB:69 dB(A) re 1pW
Typ av kolfilter: Nej
Frånluft- eller kolfilterdrift : Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Påminnelse om filterrengöring: Ja
Spänning:220-240/380-415 V
Frekvens:50-60 Hz
Medföljande tillbehör: 1 x Clean Air Plus kolfilter



iQ700, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, planmontering EX807NX68E

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x flexZone: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectCook koksensorn finns att köpa till som tillbehör: förhindrar att grytor kokar över med den automatiska temperaturregleringen med hjälp av en sensor som sätts på grytan.

- 5 frying and 5 cooking levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.

Design

- planoDesign
- studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.





Installation







- Dimensioner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512
- Nödvändig nischstorlek för installation (HxBxD mm): 227 x 796 x 516
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår





Tillbehör

- N**0154, N**0155 inkluderad
- Lämplig för installation i bänkskivor av sten, granit eller syntetiska material. Andra material kräver att du först kontrollerar lämpligheten hos producenten av bänkskivor.


iQ700, Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm,
planmontering
EX807NX68E

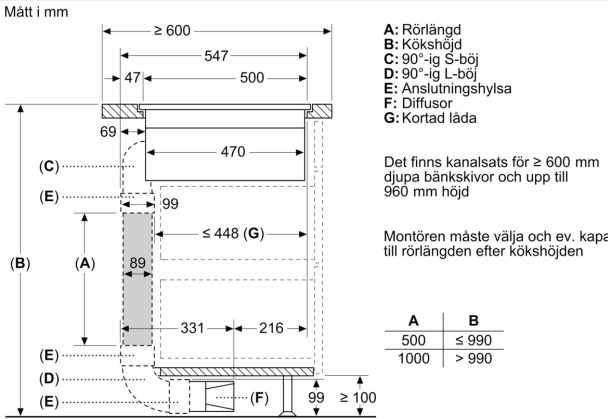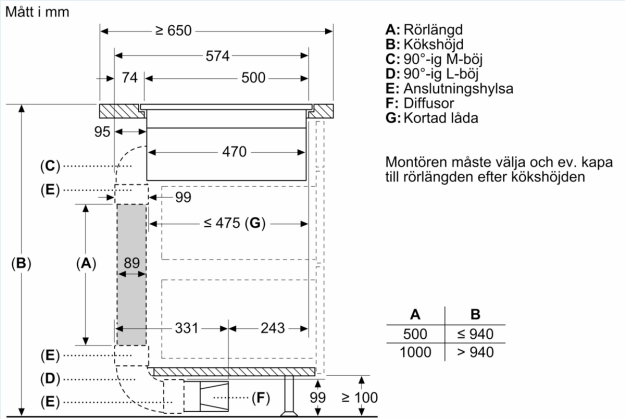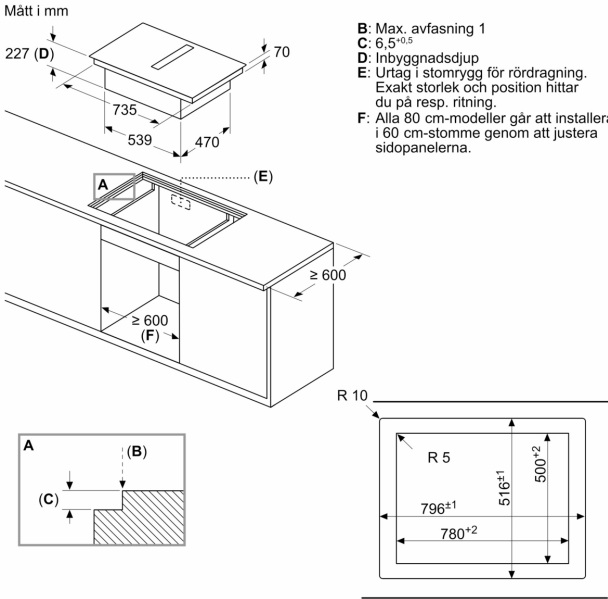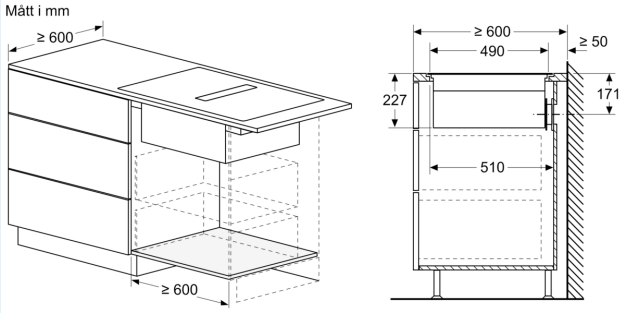

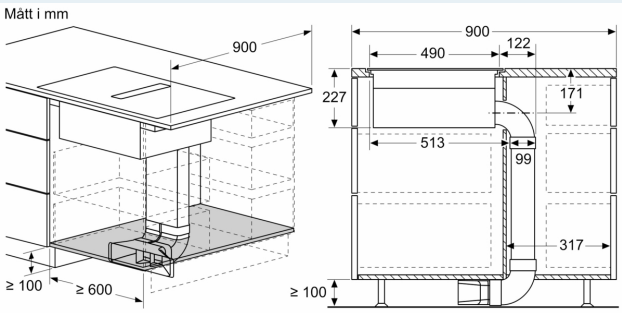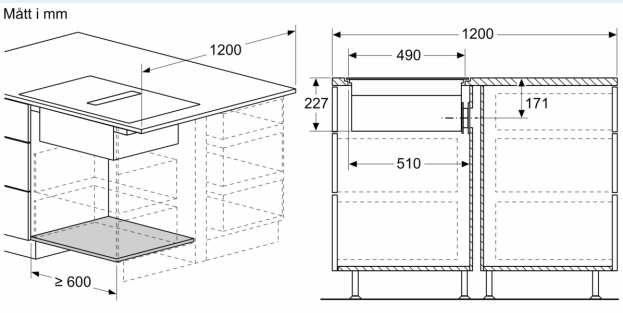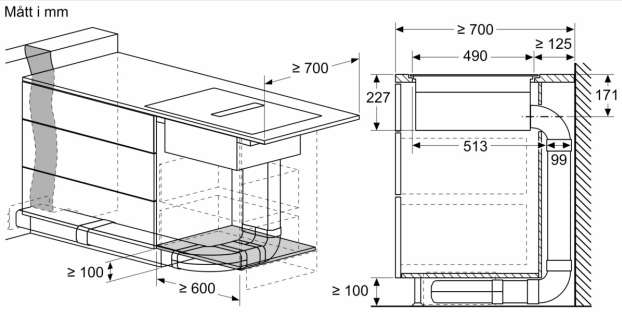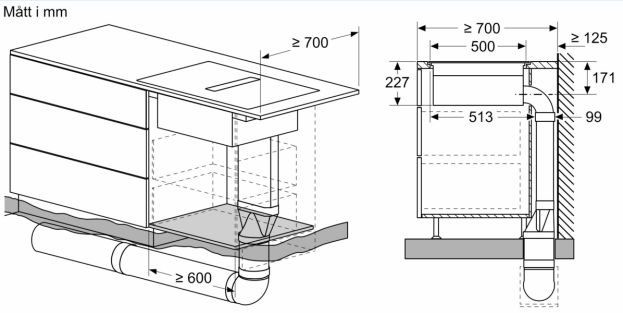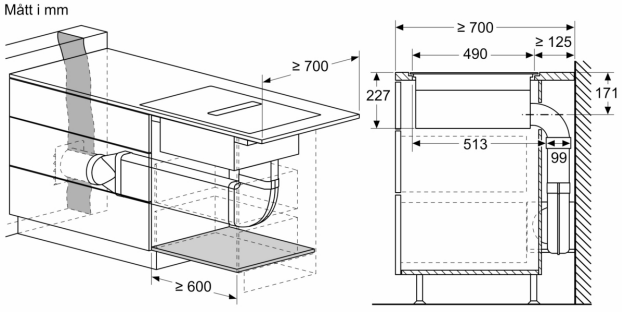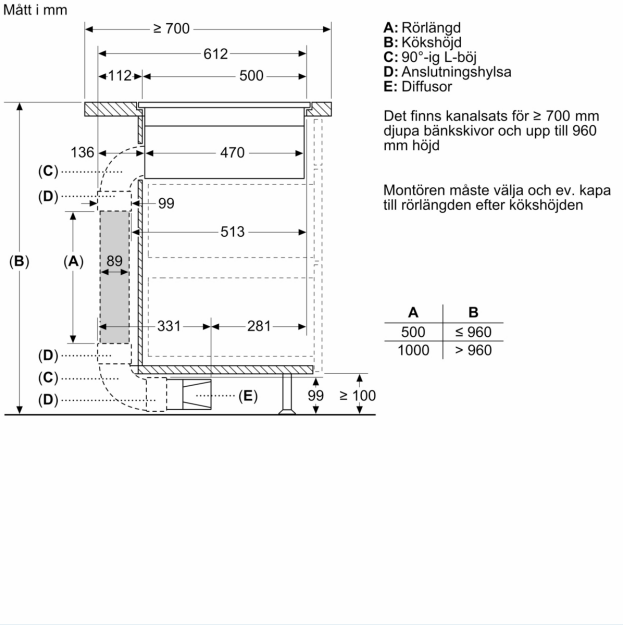

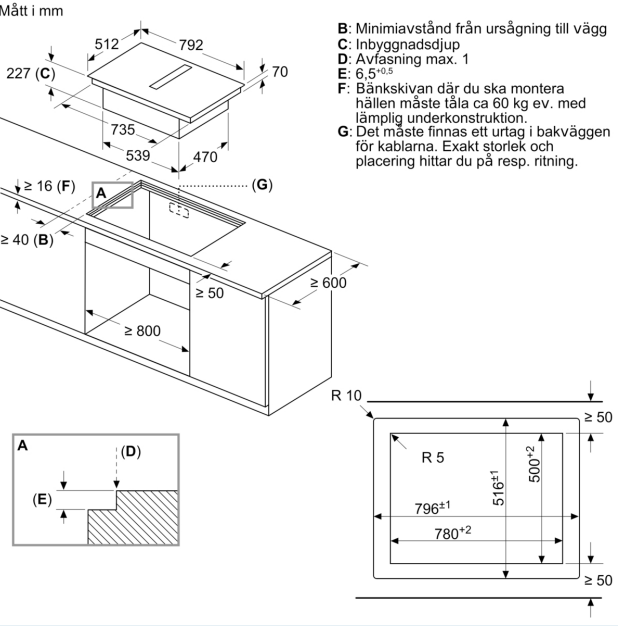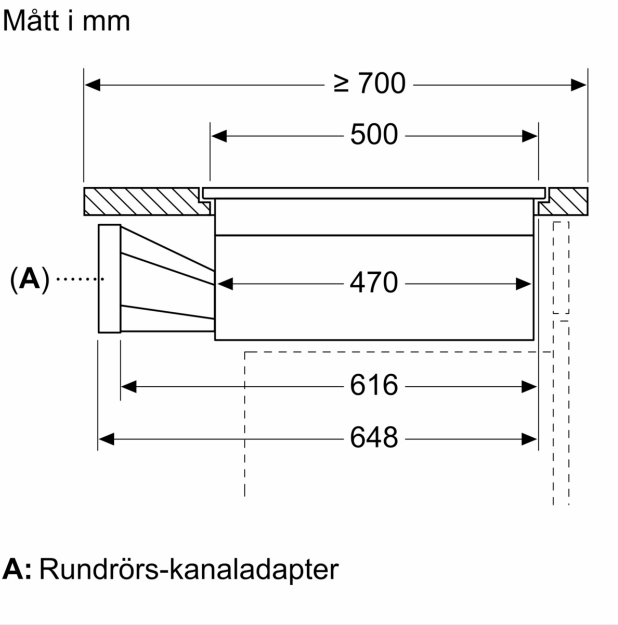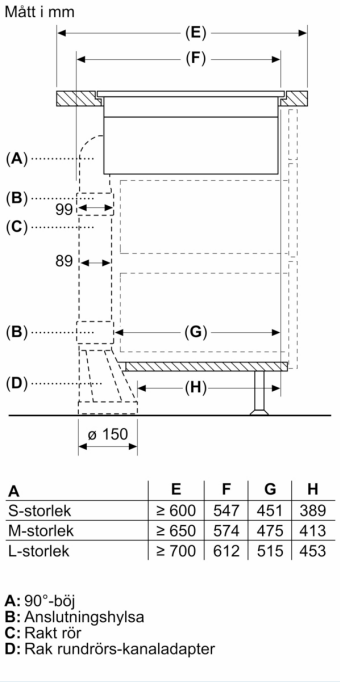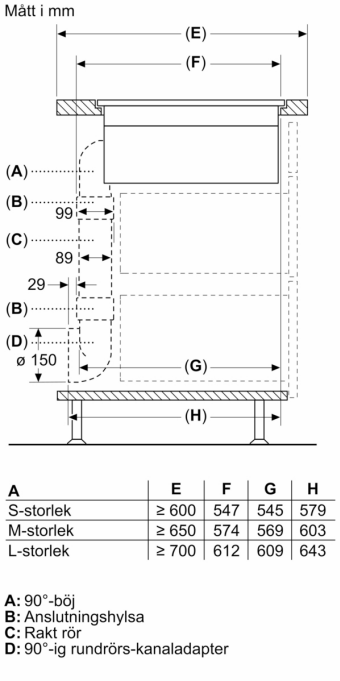


Mått i mm
Frontvy

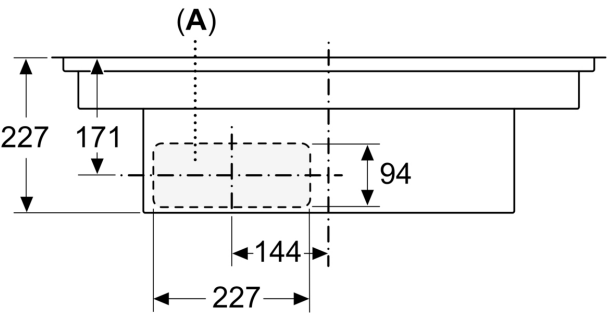

A: Direktanslut baktill


Mått i mm

Sidovy



Vid montering direkt mot oisolerad yttervägg ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), så rekommenderar vi konfigurationer med delvis eller helt kanaldragen recirkulering.

Mått i mm
Frontvy – enhetsurtag för cirkulationsdrift utan kanal

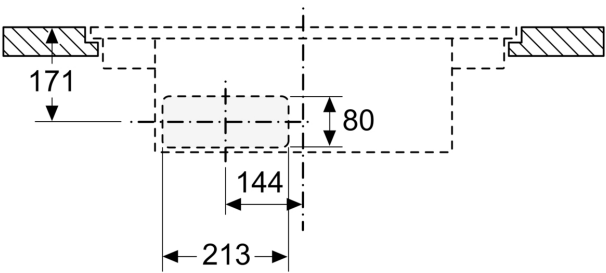

Mått i mm
Frontvy

