


iQ700, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, med ram EX877NX68E

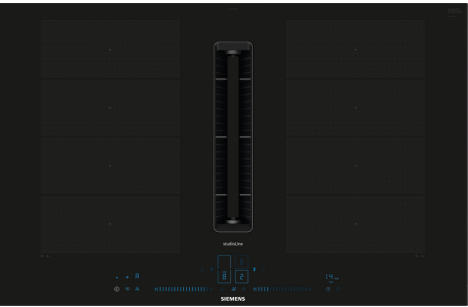

1 x Clean Air Plus kolfilter

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ånginsats till stekgryta(flex), HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390210 Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ39050 Trådlös temperatursensor för hällar, HZ390512 Stort stekbord, HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kokkärl, set, Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 ;, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 Tillbehör, HZ9VDKR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HZ9VDKR2 ;, HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HZ9VDSS2 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tillbehör, Svart

Induktionshäll i snygg design med integrerad fläkt.

- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Blå displayfärg– Elegant touch och slide kontroll.
- ✓ climateControl-sensor – justerar fläkstyrkan automatiskt genom att kontrollera mängden ånga och matos.
- ✓ Enkel rengöring – den inbyggda fläkten kräver minimalt rengöringsarbete.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.

Produktkategori: Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
 Nischmått (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Bredd:812 mm
 Mått:223x812x520 mm
 Emballagemått (H x B x D):430 x 940 x 660 mm
 Nettovikt:26.5 kg
 Bruttovikt:32.8 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen:Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 Sealed Burners:Nej
 powerBoost:Alla kokzoner
 2:a värmeelementet, effekt,kW:3.3 kW
 Antal hastighetsinställningar: 17-stage + 2 intensive
 Max kapacitet: 500 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 595.0 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 499 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 622 m³/h
 Ljudnivå, dB:69 dB(A) re 1pW
 Typ av kolfilter:Nej
 Frånluft- eller kolfilterdrift : Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
 Påminnelse om filterrengöring:Ja
 Spänning: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Medföljande tillbehör: 1 x Clean Air Plus kolfilter



iQ700, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, med ram EX877NX68E

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x flexZone: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectCook koksensorn finns att köpa till som tillbehör: förhindrar att grytor kokar över med den automatiska temperaturregleringen med hjälp av en sensor som sätts på grytan.
- 5 frying and 5 cooking levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell

maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.

Design

- studioLine ram, blackSteel
- studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, overflow protection, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.
- När en kastrull flyttas, justeras inställningarna omedelbart och kokzonen anpassar sig efter kokkärls storlek

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår
- Passar att installera till 60 cm köksbänk

Tillbehör

- Clean Air Plus kolfilter, N**0155 inkluderad

Integrerad fläkt

- Helt integrerad fläkt med hög prestanda
- Sensorbaserad och spishållsbaserad kontroll över effektnivåer med hjälp av en avancerad algoritm - för maximal bekvämlighet.
- Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.
- För frånluftdrift eller kolfiltersystem.
- - Extra tillbehör och fläktkanaler behövs alltid vid frånluftdrift. - Vid kolfilterdrift ingår 4 Clean Air Plus filter samt en justerbar adapter . Tillbehör för andra installationsalternativ finns tillgängliga, se detaljer under Planering & installation.



- Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.
- 3 möjliga känslighetslägen för maximal bekvämlighet (låg ljudnivå, balanserad, prestationsorienterad).
- Automatisk fördröjd avstängning efter matlagning för att eliminera kvarvarande matos (extremt låg ljudnivå - 12 min vid frånluftsdrift, 30 min vid kolfilterdrift. Kan stängas av manuellt).
- Kan styras manuellt via Styrning med Dual lightSlider.
- Högpresterande fläkt med låg ljudnivå och energieffektiv BLDC-teknologi. Hög utsugningshastighet och mycket lågt ljud. Behaglig brusfrekvens genom psyko-akustisk och aerodynamisk interiör med en innesluten, osynlig fläkt. Våldigt tryckfallsbeständig även med längre och mer komplexa kanaler.
- - Smidig enhandsborttagning av enheten med ett glaskeramikhandtag.
- Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.
- Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
- Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.
- - Dräneringssystem för spill som överstiger 200 ml vätska.
- Extra vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 700 ml för situationer med mycket spill. Tål att diskas i maskin. Lättillgänglig och avtagbar underifrån.
- Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
- Vattentätt fläktsystem.
- - Fläkteffekt vid frånluftsdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m³/t, max. normal inställning 500 m³/t, max. Boost-/Intensiv inställning 622 m³/t.
- - Fläkteffekt vid kolfilterdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 132 m³/t, max. normal inställning 499 m³/t, max. Boost-/Intensiv inställning 595 m³/t.
- - Ljudnivå vid frånluftsdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.
- - Ljudnivå vid kolfilterdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3.): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.
- Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.
- Energiklass: B.
- - Vätskedynamisk effektivitet: A.
- - Genomsnittlig energiförbrukning: 57.
- - Effektivitetsklass för fettfiltrering: B.
- Ljudnivå min. standarddrift och max. standarddrift: 42 dB & 69 dB.
- Optimerad matosreduktion under matlagningen för mat som osar extra mycket (till exempel fisk).
- Storskalig filteryta med hög luktreduceringsförmåga.
- - Livstid på 360 timmars matlagning (ej regenerativ).
- Filter med låg ljudnivå och optimerad akustik.
- - Lätt att komma åt och lätt att ta bort ovanifrån.

Planering & installation



- - HZ9VDKR1 för helt eller delvis kanaliserad recirkulation med cleanAir-luftfilter. Startsets HZ9VDKR0 för recirkulation utan kanal med cleanAir-luftfilter.
- Olika tillbehör finns tillgängliga för frånluftsdrift eller för kolfilterdrift.







- Går att installera både i köksö och i köksbänken.
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).
- - Det behövs inget mellanbottenplan under spishällen med inbyggt ventilationssystem. Lådorna och/eller hyllorna i golvenheten ska vara avtagbara. Golvenhetens bakpanel kan behållas - endast ett uttag för luftutloppet behövs (position och storlek finns på monteringsanvisningen).
- - Den totala vikten är 26 kg - bärförmåga och stabilitet, i synnerhet vid mycket tunna bänkskivor, måste stödjas med lämpliga underkonstruktioner. Hänsyn måste tas till den totala enhetsvikten och bänkskivetillverkarens specifikationer för strukturell integritet.
- - För delvis kanaliserade system och kolfiltersystem ska en returflödesöppning lämnas på $\geq 400\text{cm}^2$ i sockelområdet. Öppningen kan säkerställas med utloppsgaller, lamellgaller eller förkortade socklar beroende på kökstillverkarens sortiment.





iQ700, Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm, med ram
EX877NX68E

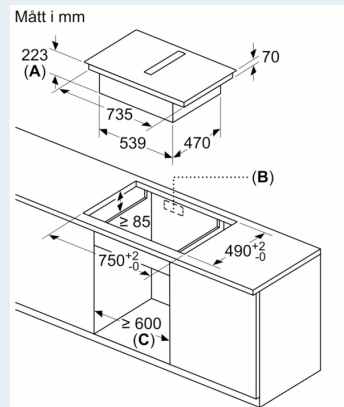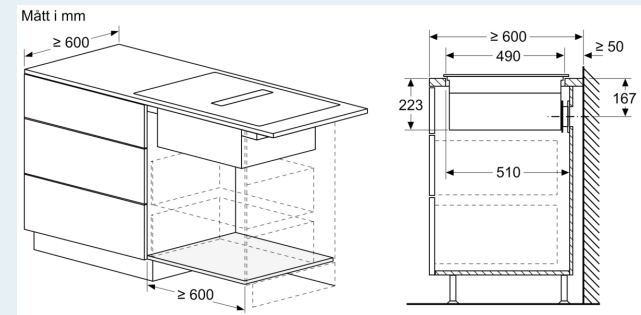


- A: Inbyggnadsdjup
B: Urtag i stomrygg för rördragning. Exakt storlek och position hittar du på resp. ritning.
C: Alla 80 cm-modeller går att installera i 60 cm-stomme genom att justera sidopanelerna.

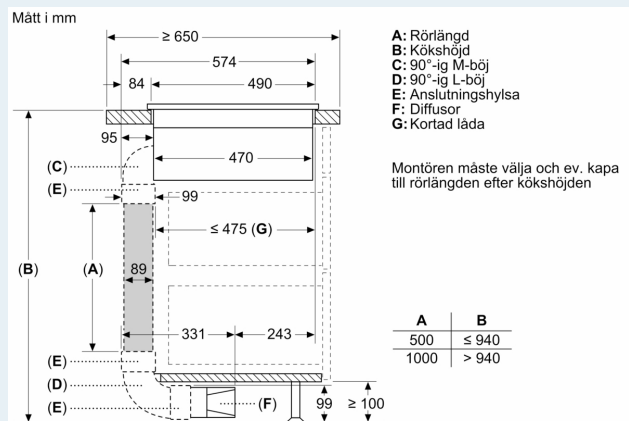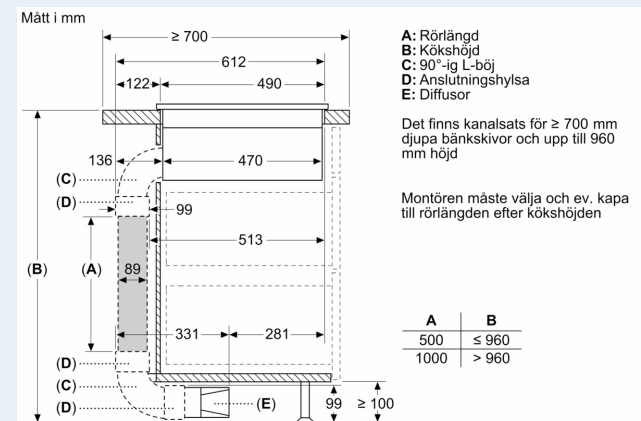

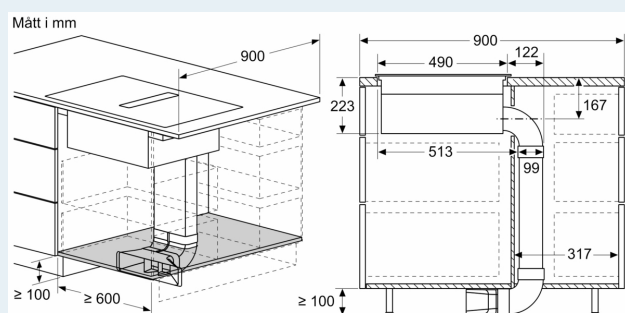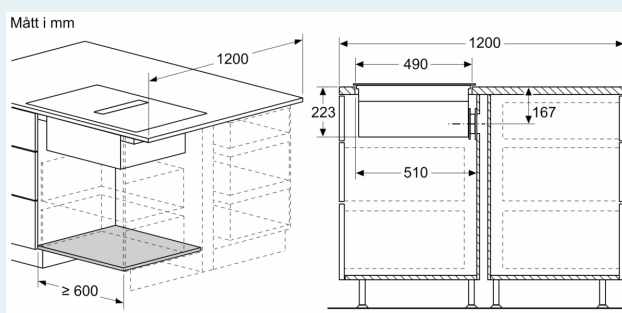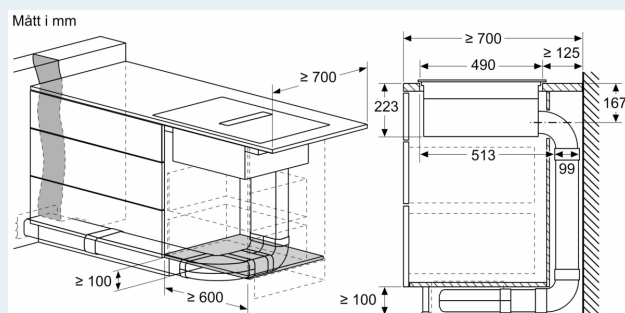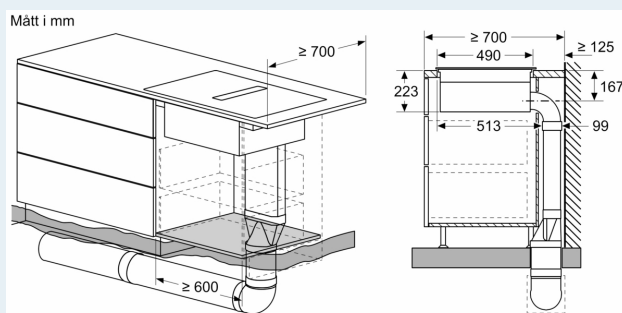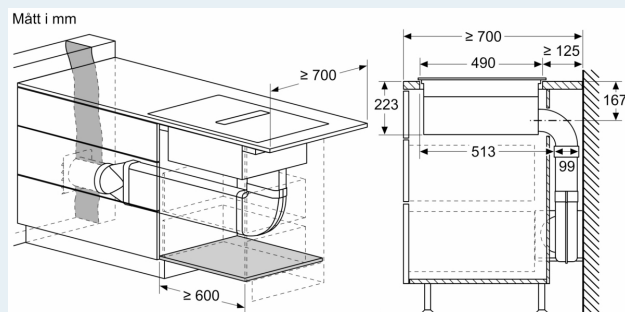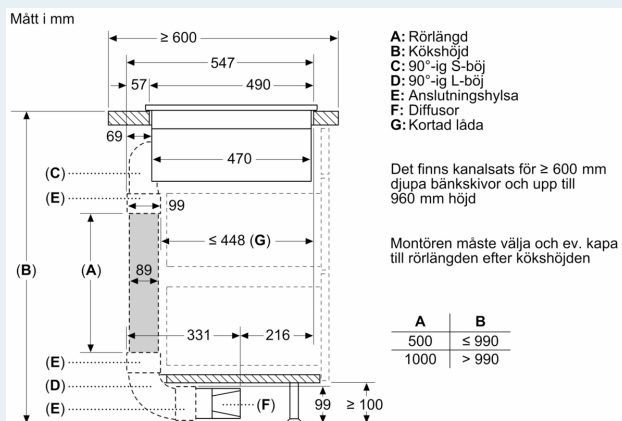

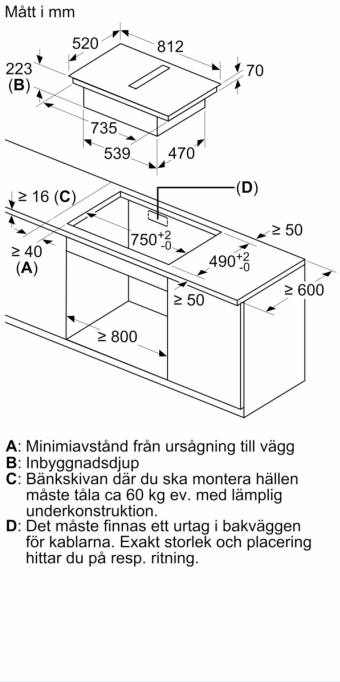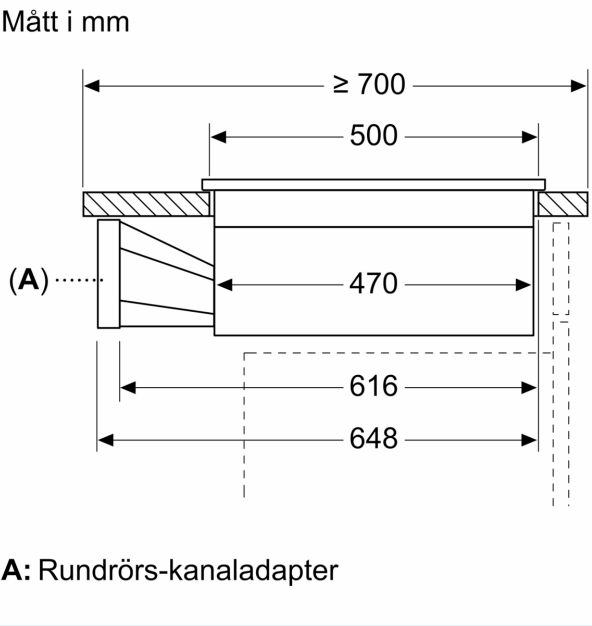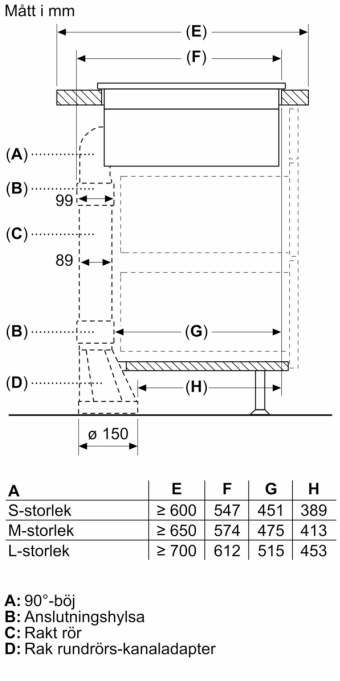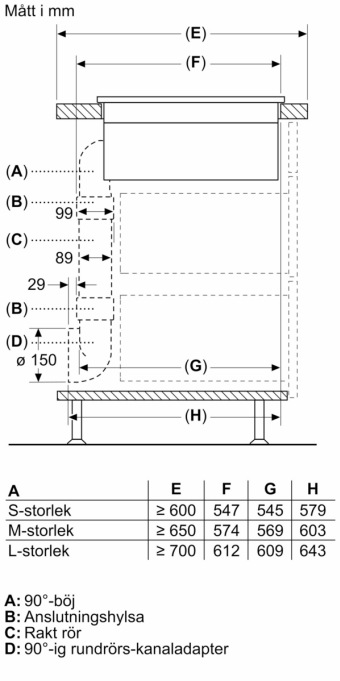


Mått i mm
Frontvy

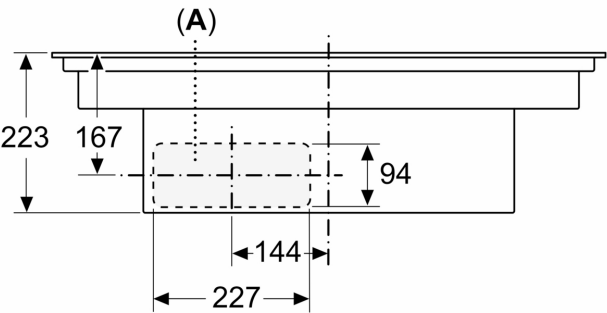

A: Direktansluten på baksidan


Mått i mm

Sidovy



Vid montering direkt mot oisolerad yttervägg ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), så rekommenderar vi konfigurationer med delvis eller helt kanaldragen recirkulering.

Mått i mm
Frontvy - skåpursågning för
kolfilterdrift utan kanal

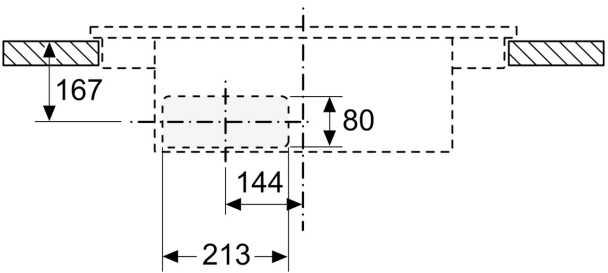

Mått i mm
Frontvy

